


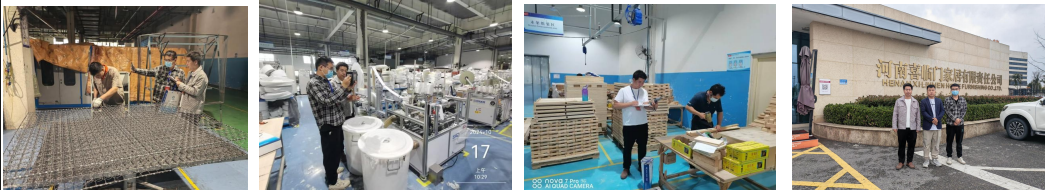

职业卫生技术报告公开信息表

XAL/ZPJL-2016-162

建设单位(用人单位)名称	河南喜临门家居有限责任公司职业病危害现状评价报告书				
建设单位(用人单位)地址	河南省兰考县科技路 310 交叉处东北角		建设单位(用人单位)联系人	王文清	
项目名称	河南喜临门家居有限责任公司职业病危害现状评价报告书				
项目简介	河南喜临门家居有限责任公司(以下简称“用人单位”)位于河南省兰考县科技路与 310 交叉处东北角,注册资本:贰亿圆整,法定代表人:冯传超,统一社会信用代码:91410225MA40GU3M2U。经营范围:生产、加工、销售软体家具、木制品、床上用品、塑料泡沫,销售:钢木家具、日用金属制品、服装鞋帽、文具、办公用品、装饰材料及装潢材料(不含危险化学品)、工艺品、货物进出口,家私信息咨询服务。 用人单位现有生产管理人员及生产作业人员 396 人,用人单位工作班制为常白班(8:00-12:00, 13:00-17:00 和 8:00-11:30, 12:30-17:00)。平均每周工作 5 天,每班工作 8h。				
项目组人员	雷文秀、乔金轲				
现场调查人员	雷文秀、乔金轲	调查时间	2024. 10. 10	建设单位(用人单位)陪同人员	王文清
现场采样、检测人员	雷文秀、乔金轲	现场采样、检测时间	2024. 10. 16 ~18	建设单位(用人单位)陪同人员	王文清
现场调查、现场采样、现场检测的图像影像					
建设项目(用人单位)存在的职业病危害因素及检测结果	毒物检测结果:本次检测各工种接触粉尘、石蜡烟、乙酸乙酯、1, 2 二氯乙烷、三氯甲烷、正己烷、苯、甲苯、二甲苯的 8h 时间加权平均浓度和各工作场所的粉尘、石蜡烟、乙酸乙酯、甲醛、1, 2 二氯乙烷、三氯甲烷、正己烷、苯、甲苯、二甲苯短时间接触浓度均符合职业接触限值要求。 工频电场检测结果:本次检测结果显示配电室运行工接触工频电场 8h 时间加权平均强度符合国家职业接触限值的要求;配电室工频电场强度符合国家职业接触限值的要求。 噪声检测结果:本次测量结果显示,袋装弹簧粘胶工、邦尼尔弹簧操作工、邦尼尔打枪钉工、围条工、绗缝工、倒角工、打钉工、钉架工、民用钉架工、木块钉架工、扣工触噪声 8h 等效连续 A 声级强度不符合国家职业接触限值的要求;其他各工种触噪声 8h 等效连续 A 声级强度均符合国家职业接触限值的要求。 各工作地点噪声测量结果显示自动袋装弹簧机、邦尼尔弹簧机、邦尼尔打枪钉、围条、绗缝机、倒角岗位、电子裁板锯岗位、电子锯岗位、打孔岗位、打钉岗位、钉架岗位、多层开料锯岗位、雕刻岗位、民用钉架岗位、木块开料、木块钉架、扣工岗位等处噪声强度超过 85 (A); 频谱分析显示主频率在 500Hz~4kHz 范围内,为中高频噪声。				
评价结论与建议	用人单位应加强监督和管理,严禁未配戴防护用品进行接触职业病危害因素的作业,定期对防护用品进行维护、保养,并及时更换失效、损坏的防护用品。 用人单位床垫绗缝车间一楼、床垫组装车间二楼、三楼木工车间、危废仓应增加“当心中毒”、“戴防毒口罩”、“注意通风”等警示标识,并标明“紧急出口”、“救援电话”等警示标识;弹				

	簧车间一楼、床垫绗缝车间一楼、三楼木工车间应增加“噪声有害”、“戴防噪声耳塞”等警示标识，并标明“紧急出口”、“救援电话”等警示标识。 用人单位部分定点噪声较大，从工程治理上难度较大，目前配备的防噪声耳塞能满足防护要求，建议日常工作中加强个人防护用品使用的监督管理，督促员工按标准正确佩戴防噪声耳塞。 用人单位应当对从事接触职业病危害的作业的劳动者，按照国务院卫生行政部门的规定组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，并将检查结果书面告知劳动者。职业健康检查费用由用人单位承担。职业健康检查应当由取得《医疗机构执业许可证》的医疗卫生机构承担。 用人单位应当完善职业卫生档案及公告栏，建设项目职业卫生“三同时”档案、职业卫生宣传培训档案、职业病危害因素监测与检测评价档案、职业健康监护管理档案、劳动者个人职业健康监护档案。 用人单位在本次职业病危害现状评价之后向当地卫生行政部门申报职业病危害项目。
技术审查专家组 评审意见	/